

FICHA TÉCNICA CONECTOR MC4

El conector solar MC4 está especializado en sistemas solares fotovoltaicos entre el panel solar y el inversor o la caja del controlador.
Son resistentes a los rayos UV y pueden funcionar al aire libre durante 25 años.



DATOS TÉCNICOS


Corriente nominal:	50A
Voltaje nominal:	1000 V/1500 V CC
Certificado:	TÜV CE ISO
Material de aislamiento:	OPP
Material de contacto:	Cobre, Estañado
Protección impermeable:	IP68
Resistencia de contacto:	<0,5 mΩ
Temperatura ambiente:	-40 °C ~ +85 °C
Clase de llama:	UL94-V0
Cable adecuado:	2.5 – 6.0 mm² (14 - 8 AWG)





Male Connector






Female Connector

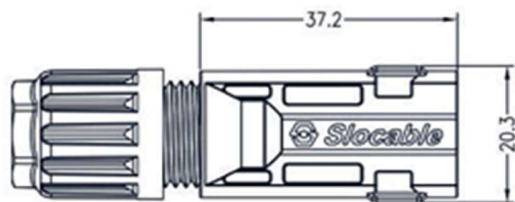

Optional Metal Terminals: Lathed Terminal

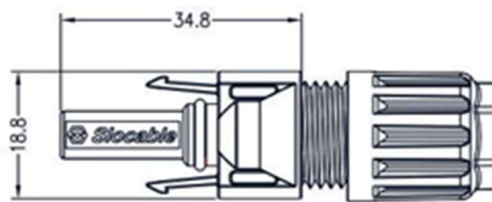

Optional Metal Terminals: Stamped Terminal



FICHA TÉCNICA CONECTOR MC4 "Y"

El conector solar MC4 está especializado en sistemas solares fotovoltaicos entre el panel solar y el inversor o la caja del controlador.
Son resistentes a los rayos UV y pueden funcionar al aire libre durante 25 años.




DATOS TÉCNICOS

Corriente nominal:	50A
Voltaje nominal:	1000 V/1500 V CC
Certificado:	TÜV CE ISO
Material de aislamiento:	OPP
Material de contacto:	Cobre, Estañado
Protección impermeable:	IP68
Resistencia de contacto:	<0,5 mΩ
Temperatura ambiente:	-40°C ~ +85°C
Clase de llama:	UL94-V0
Cable adecuado:	2.5 – 6.0 mm² (14 - 10 AWG)



2 Male to 1 Female

BC40-2M1F

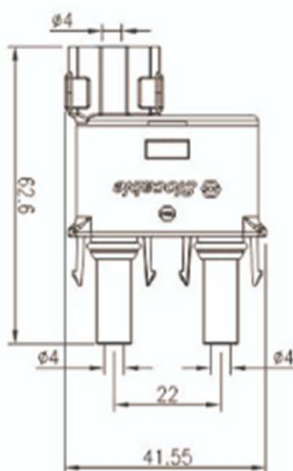

2 Female to 1 Male

BC40-2F1M

