

SISTEMAS DE FIJACIÓN PARA

Estructuras Go solar

EST GS CLEMA P/LÁMINA ENGAR S/PERF 2FL

PV-EST-S03-GS

ESPECIFICACIONES

Aluminio anodizado 6005-T5

Tornillería de acero inoxidable 304



Ideal para techos de lámina tipo KR-18

Dimensiones: 50 x 38 x 42 mm

Peso: 0.15 kg

Torque tornillo tipo bala: 18 NM

Torque tornillo: 11 NM

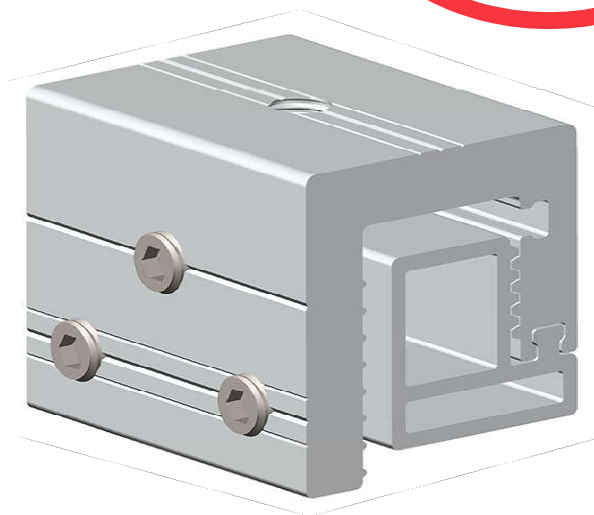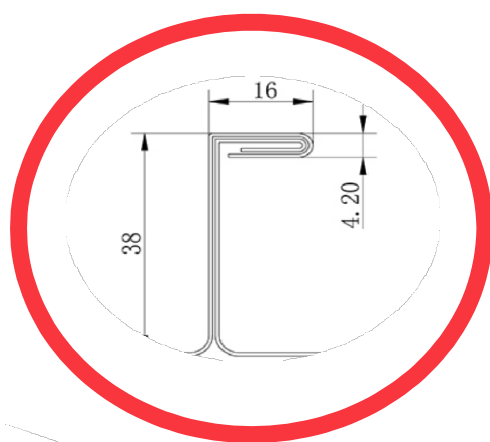

AJUSTABLE • FÁCIL • ADAPTABLE

SOPORTE ACOPLAMIENTO LÁMINA SIN PERFORACIÓN 02F PV-EST-S02F-GS

ESPECIFICACIONES

Aluminio anodizado 6005-T5

Tornillería de acero inoxidable 304


Ideal para techos de lámina tipo KR-18

Dimensiones: 50 x 38 x 42 mm

Peso: 0.15 kg

Torque tornillo tipo bala: 18 NM

Torque tornillo: 11 NM

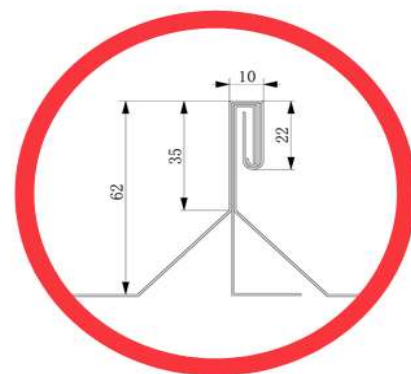

EST GS SOPORTE PARA TECHO CON TEJA # 10 PV-EST-STT-GS


ESPECIFICACIONES

Soporte para techo con teja

Acero galvanizado

Tornillería de acero inoxidable 304

Peso: 0.35 kg

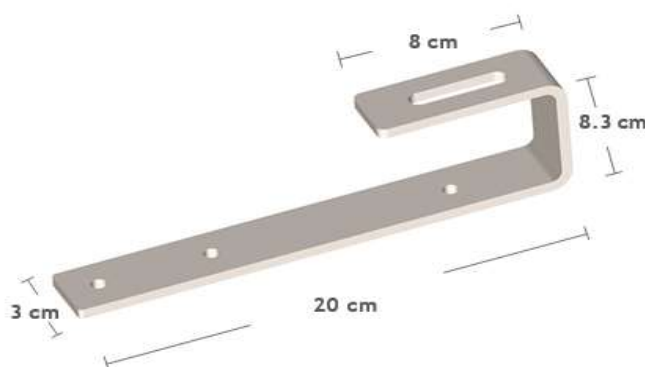

EST GS SOPORTE PARA TECHO CON TEJA # 11 PV-EST-STTL-GS


ESPECIFICACIONES

Soporte para techo con teja

Acero galvanizado

Tornillería de acero inoxidable 304

Peso: 0.35 kg

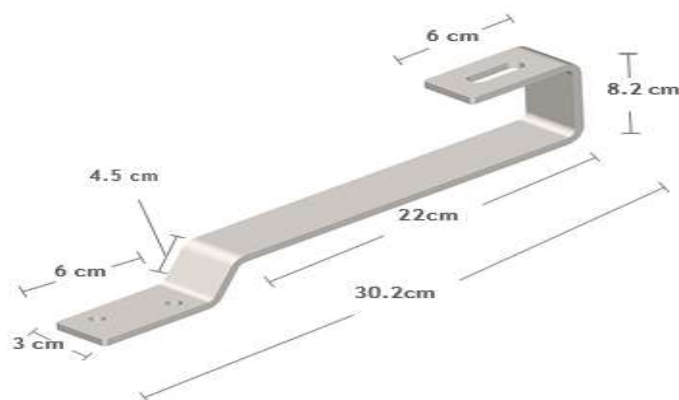

20 AÑOS DE GARANTÍA



**GOOD
DESIGN**