


Un Solo Producto Para Todas Sus Necesidades

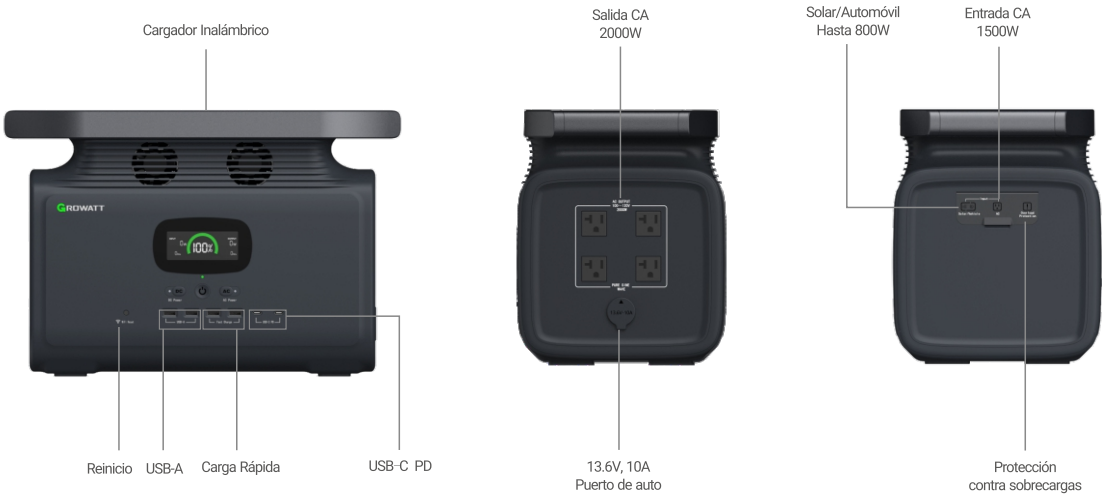

ESPECIFICACIONES

Características	Descripción
Batería	
Química de la batería	NMC
Capacidad	1512Wh
Ciclo de vida	>800 ciclos
Monitoreo de la batería	BMS: Protección de bajo/alto voltaje, protección de sobrecorriente, protección de corto circuito, protección de sobrecarga de voltaje, protección de sobre temperatura
MPPT	Soporta carga solar con MPPT
Opciones de carga de la batería	
Cargador solar	2.5Hrs (Maxima potencia a radiación total), 800W (15-100V, 12A)
Cargador de vehículo	12 Hrs a 12V, 12A
Cargador de pared	1 Hora al 80%, 1.6Hrs al 100%, hasta 1500W
Salida	
Toma de corriente de CA	100V~120V, 60Hz, onda sinusoidal pura Por defecto. 1800W, 3600W pico de sobretensión Máx. 2000W , 4000W pico
Toma de corriente de auto	13.6V, 10A
USB-A	2 x 12W Max (5V, 2.4A)
Carga Rápida 3.0	2 x 18W Max ((5/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A)
USB-C PD	2 x 60W Max (5V/9V/15V/20V, 3A)
Cargador inalámbrico	1 x 15W Max
Avanzado	
UPS	Sí
Expansión de la batería	En paralelo para aumentar capacidad (Hasta 3 unidades)
Monitoreo en APP	Sí (Conexión WIFI Y Bluetooth)
General	
Dimensiones	16.5 x 9.1 x 11.3 in (418.7 x 230 x 287mm)
Peso	36.4lbs (16.5kg)
Temperatura de Operación	-4 ~ 140°F (-20~60°C)
Certificaciones	UL, CE, FCC, RoHS, PSE
Garantía	24 meses

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD
12/F, Building A, Sino-German(Europe) Industrial Park, Hangcheng Ave, Guxing Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China
W: www.growatt-smartlife.com E: info.pps@growatt.com



Tu EXPERTO En Almacenamiento de Energía

Gran Almacenamiento y Potencia

Con un gran almacenamiento de 1512Wh y una potencia de 2000W, puedes energizar una gran cantidad de dispositivos con confianza.

Potencia de Salida 2000W



Aire acondicionado
(1000W)



Microondas
(1300W)



Refrigerador
(1000W)



Secadora
(2000W)

Versatilidad en Cada Puerto

Con hasta 12 conexiones, puedes cargar todos tus dispositivos simultáneamente sin conexiones confusas y complicadas.



2 x USB-A



2 X Carga Rapida



2 x USB-C PD



1 x Puerto de automóvil



4 x Tomacorrientes de CA



1 x Cargador Inalámbrico

Mayor velocidad de carga

La INFINITY 1500 tiene la mayor velocidad de carga solar y de CA que te permite cargar de 0% a 80% en una hora, ofreciendo siempre energía disponible



1500W
Carga en CA
0-80%1hr
0-100%1.6Hrs



800W
Carga Solar
2.5Hrs



12V/24V, 10A
Carga con Vehículo
12Hrs

Obtén Energía Inteligente

Obtén energía para el día a día más fácil e inteligente con la APP. INFINITY 1500 soporta control, monitoreo remoto y actualizaciones vía remota a través de la aplicación móvil.



APP

- Porcentaje de batería
- Potencia de carga y descarga
- Encendido y apagado remoto
- Configuración avanzada
- Diagnóstico de problemas
- Actualización de firmware

Energía Donde La Necesites

Aventura al aire libre

Para para campistas, exploradores y casas rodantes



Teléfonos Inteligentes
(10W)



Laptop
(50W)



Cámara
(5W)



Bocina Bluetooth
(20W)



Iluminación
(30W)



Dron
(60W)



CPAP
(65W)



Proyector
(300W)



Estufa eléctrica
(1200W)



Secadora
(2000W)



Respaldo de Emergencia en tu Hogar

Siempre preparado para cualquier situación



Lámparas
(300W)



Router WIFI
(25W)



TV
(200W)



Refrigerador
(150W)



Licadora
(300W)



Microondas
(1300W)



Estufa Eléctrica
(1200W)



Aire Acondicionado
(1000W)



Podadora Eléctrica
(1500W)



Sierra Circular
(1500W)

